

Termohigrômetro com relógio e calendário PHTC2

O nível de umidade e temperatura desempenha um papel essencial em um ambiente confortável e higiênico. Este medidor multifuncional oferece 4 funções em 1 produto, termômetro, higrômetro, calendário e relógio com função de alarme.


A temperatura medida pode ser exibida em °F ou °C, enquanto o resultado medido da umidade medida é exibido em % UR.

Vem com o suporte na parte traseira, para colocá-lo sobre a mesa, armário ou pendurá-lo na parede.

Ideal para uso doméstico, escritório, escola, fábrica e hospital, entre outros.

* Exibição de temperatura interna e externa (troca automática em 5 segundos entre temperatura interna e externa)* Exibição de umidade interna* Unidade de temperatura °C / ° F mutável* Memória do valor MAX/MIN de temperatura e umidade* 2 modos de exibição de tempo: 12h/ 24h* Função de alarme regular de ponto inteiro a cada hora* Função de alarme diário* Função de exibição de calendário* Função de exibição de semana* Função de exibição de relógio e data, troca automática em 5 segundos entre relógio e data



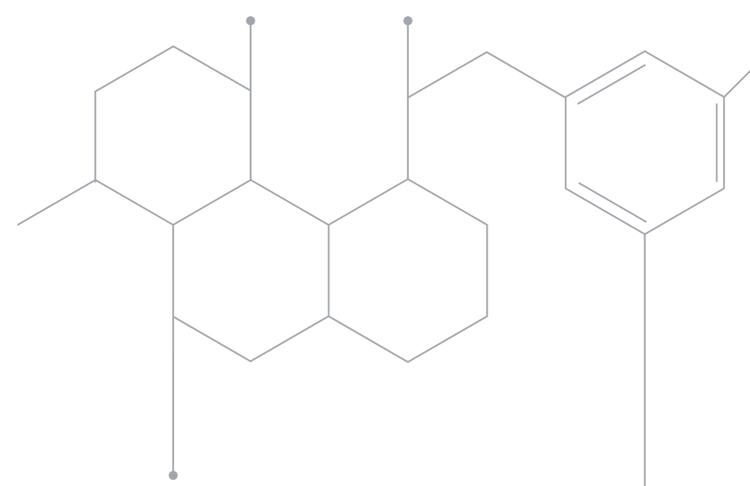

Especificações Técnicas

| | |
|---|--|
| | |
| Faixa de medição Temperatura Interno | -10°C~+50°C(+14° F~+122° F) |
| Faixa de medição Temperatura Externo | -50°C~+70°C(-58° F~+158° F) * Precisão:±1°C(1,8° F) |
| Resolução Temperatura | 0,1°C/° F |
| Faixa de medição RH | Interior 20% UR ~ 90% UR |
| Precisão de RH | ± 5% UR |
| Resolução de RH | 1% UR |
| | Seleção de °C / ° F |
| Frasco de Amostra | Valor MAX/MIN |
| | Função de alarme |
| Temperatura / RH de operação | 20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F) - 0% ~ 90% UR |
| Alimentação | 1,5 V (AA) x1pc |
| Dimensões/Peso | 106 mm x 98 mm x 22 mm |
| Acompanha: | 1 medidor 1 Sensor separado 1 Manual 1 Bateria AAA de 1,5 V |