



Termohigrômetro PHTC2 - Cabo de 1 metro



O instrumento PHTC2 oferece capacidades abrangentes de monitoramento de temperatura e umidade tanto interna quanto externa. Os usuários podem alternar facilmente entre unidades de temperatura de acordo com suas preferências. A função de memória garante que os valores máximos e mínimos de temperatura e umidade sejam retidos para referência. Opções flexíveis de exibição de tempo atendem a diferentes preferências dos usuários.

Os recursos de alarme fornecem alertas regulares por hora e alarmes diários personalizáveis para maior conveniência.

As funções de exibição de calendário e semana aprimoram a utilidade do instrumento para várias aplicações.

As funções de exibição de relógio e data fornecem informações precisas de hora e data com troca automática para facilitar o uso.

Especificação Técnica		
Temperatura	Faixa de Medição	Interna: -10°C~+50°C (+14°F ~ +122°F) Exterior: -50°C~+70°C (-58°F ~ +158°F)
	Precisão	±1°C (1,8° F)
	Resolução	0,1°C/° F
	Faixa de Medição	20 a 90% RH
Umidade	Precisão	±5%RH
	Resolução	1%RH
Temperatura de operação:	-20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F)	
Umidade de operação	0% ~ 90% UR	
Fonte de Alimentação	1 Pilha de 1,5V (AAA)	
2 modos de exibição de tempo	- 12h/24h	
Características	. Display LCD de temperatura interna e externa (exibição do interruptor automático em 5 segundos)	
	Exibição de umidade interna	
	Termômetro com cabo de 1 metro	
	Unidade de temperatura °C/°F alterável	
	Memória do valor MAX/MIN	
	Função de apontar a cada hora	
	Função de alarme diário	
Dimensões do Produto	96 x 103 x 20 mm	
	Acompanha 1 Termohigrômetro, Manual de Instruções em Português	

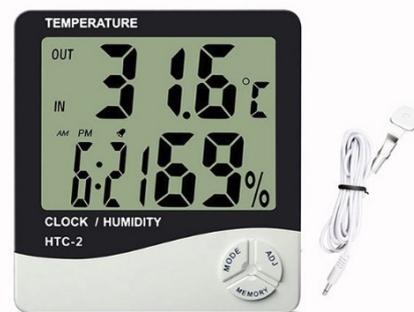

ROHS

