


## Medidor de Turbidez TB-2600

O **Turbidímetro TB-2600** é um instrumento de alta precisão amplamente utilizado em diversos setores como abastecimento de água urbana, alimentos e bebidas, meio ambiente, saúde, química, farmacêutica, termoeletrica, papel e celulose, aquicultura, biotecnologia, processos de fermentação, têxteis, petroquímica, tratamento de água, entre outros. Ele permite realizar testes rápidos e testes laboratoriais padrão de qualidade da água.

### Principais Características:

- Disponível em duas versões, compatíveis com os padrões EPA ou ISO, adaptáveis a diferentes indústrias.
- Utiliza tecnologia de microprocessamento avançada, circuito integrado de alta confiabilidade e componentes eletrônicos de ponta para garantir a confiabilidade duradoura do instrumento.
- O algoritmo abrangente combina métodos de espalhamento e transmissão, melhorando não apenas a estabilidade das medições de baixa turbidez, mas também a precisão em todas as faixas (alta, média e baixa).
- Sistema óptico recém-projetado com alta precisão e tecnologia patenteada de processamento de sinal, melhorando a estabilidade em alta sensibilidade.



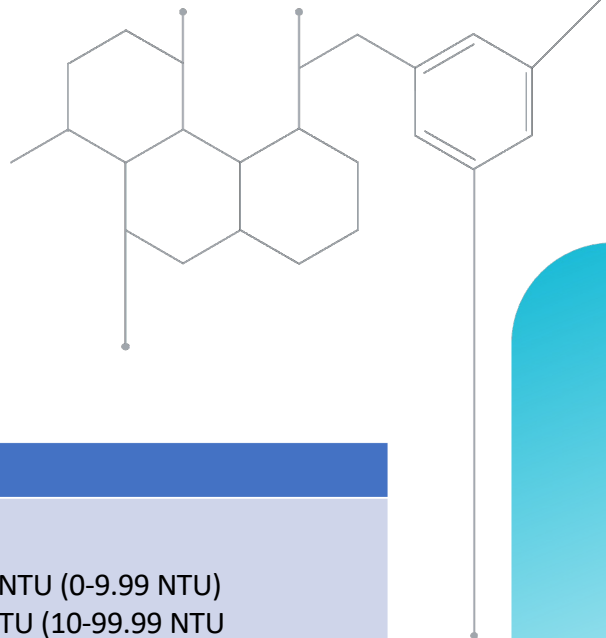

## Especificação Técnica

<b>Faixa de Resolução / Medição</b>	0.01 NTU (0-9.99 NTU) 0.1 NTU (10-99.99 NTU) 1 NTU (100-1000 NTU)	
<b>Precisão</b>	±2% @ 20 NTU	
<b>Deriva zero</b>	±0.5%	
<b>Repetibilidade</b>	≤1%	
<b>Certificação</b>	Certificação CE	
<b>Lâmpada</b>	Fonte de luz LED (comprimento de onda 400 - 600 nm)	
<b>Dimensão</b>	265 mm × 121 mm × 75 mm	
<b>Peso</b>	535 g	
<b>Cubetas</b>	Altura de 6 cm (Volume 12.5ml)	
<b>Material</b>	ABS	
<b>Condições de operação</b>	0 a 50°C 0 a 90% RH (sem condensação)	
<b>Display</b>	Tela LCD com ajuste de retroiluminação	
<b>Fonte de alimentação</b>	Quatro pilhas AA ou alimentação USB Tipo-C	
<b>Calibração</b>	Suporta curvas personalizadas	
<b>Curva integrada</b>	Sim	
<b>Exibição de resultados</b>	Em concentração	
<b>Registro de dados</b>	3000 registros	
<b>Indicação de bateria fraca</b>	Suportada	
<b>Ajuste de retroiluminação</b>	Suportado	
<b>Reset de fábrica</b>	Suportado	
<b>Itens Enviados</b>	<b>Instrumento principal</b>	1 unidade
	<b>Célula de turbidez</b>	2 unidades
	<b>Chave de fenda pequena</b>	1 unidade
	<b>Manual do usuário</b>	1 unidade
	<b>Garantia</b>	1 unidade
	<b>Maleta preta</b>	1 unidade